

СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ С ТРЁХСТУПЕНЧАТЫМ ДИММЕРОМ

multibright ● ● ●



10 Вт

850 лм



6 Вт

510 лм

Uniel




В НАЛИЧИИ
НА СКЛАДЕ

СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ С ТРЁХСТУПЕНЧАТЫМ ДИММЕРОМ

multibright 

ВЫБЕРИ НУЖНУЮ ЯРКОСТЬ!

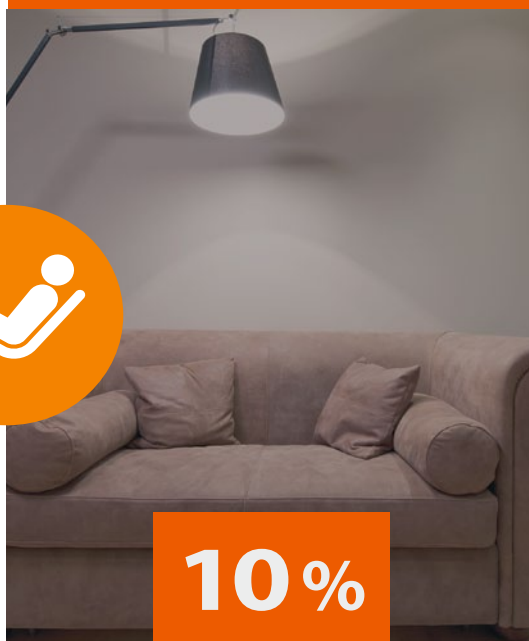

10%



50%



100%



ЛЮБОЙ СВЕТИЛЬНИК МОЖНО СДЕЛАТЬ ДИММИРУЕМЫМ


БЕЗ ПУЛЬТА, ДИММЕРА И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ АКСЕССУАРОВ

СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ С ТРЁХСТУПЕНЧАТЫМ ДИММЕРОМ

multibright 

УПРАВЛЕНИЕ С ПОМОЩЬЮ СТАНДАРТНОГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ


БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЗАТРАТ

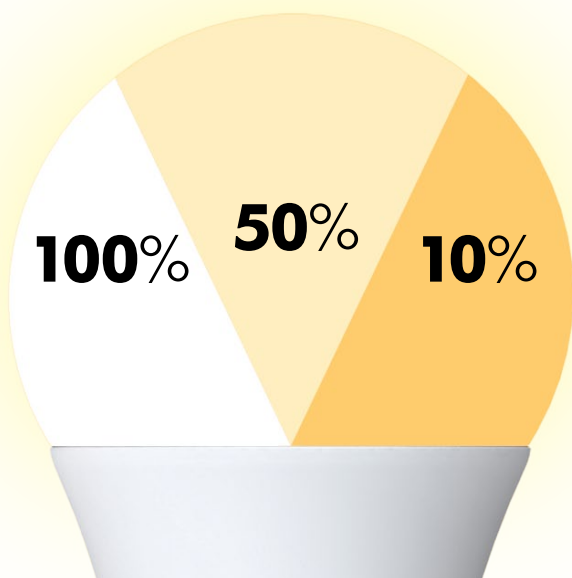

100% — яркость лампы при включении по умолчанию.



**ЛАМПА МЕНЯЕТ ЯРКОСТЬ
ПРИ КАЖДОМ ВКЛЮЧЕНИИ!***

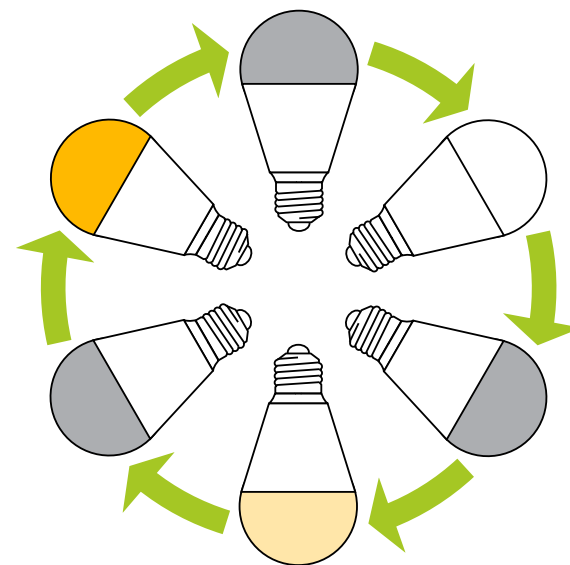

**для изменения яркости необходимо выключить и включить лампу снова в течение не более чем 5 сек.*

СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ С ТРЁХСТУПЕНЧАТЫМ ДИММЕРОМ

multibright



Угол свечения 270°




Экономия электроэнергии 90%



Высокий индекс цвето-
передачи ≥80 Ra



Отсутствие нагрева
в процессе эксплуатации

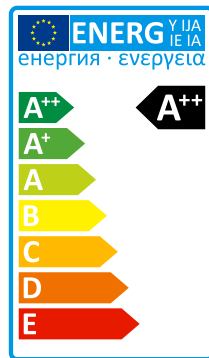

| Наименование | Код для заказа | Цоколь | Световой поток лм | Мощность Вт | Эквивалент мощности ЛОН Вт | Цветовая температура К | Угол светового потока ° | Частота Гц | Напряжение В | Габаритные размеры мм | Коэффициент мощности cos φ | Транспортная упаковка шт. |
|----------------------------------|----------------|--------|----------------------|----------------|----------------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------|-----------------|--------------------------|-------------------------------|------------------------------|
| LED-A60-10W/NW/E27/FR/MB PLM11WH | UL-00002372 | E27 | 850 | 10 | 75 | 4000 | 270 | 50 | 175-250 | 60×110 | ≥0,7 | 100 |
| LED-A60-10W/WW/E27/FR/MB PLM11WH | UL-00002371 | E27 | 850 | 10 | 75 | 3000 | 270 | 50 | 175-250 | 60×110 | ≥0,7 | 100 |
| LED-C35-6W/NW/E14/FR/MB PLM11WH | UL-00002374 | E14 | 510 | 6 | 60 | 4000 | 240 | 50 | 175-250 | 37×100 | ≥0,7 | 100 |
| LED-C35-6W/WW/E14/FR/MB PLM11WH | UL-00002373 | E14 | 510 | 6 | 60 | 3000 | 240 | 50 | 175-250 | 37×100 | ≥0,7 | 100 |
| LED-G45-6W/NW/E14/FR/MB PLM11WH | UL-00002376 | E14 | 510 | 6 | 60 | 4000 | 240 | 50 | 175-250 | 45×82 | ≥0,7 | 100 |
| LED-G45-6W/NW/E27/FR/MB PLM11WH | UL-00002378 | E27 | 510 | 6 | 60 | 4000 | 240 | 50 | 175-250 | 45×82 | ≥0,7 | 100 |
| LED-G45-6W/WW/E14/FR/MB PLM11WH | UL-00002375 | E14 | 510 | 6 | 60 | 3000 | 240 | 50 | 175-250 | 45×82 | ≥0,7 | 100 |
| LED-G45-6W/WW/E27/FR/MB PLM11WH | UL-00002377 | E27 | 510 | 6 | 60 | 3000 | 240 | 50 | 175-250 | 45×82 | ≥0,7 | 100 |